


技术参数

机器型号	Cardsmark
卡片材质	PVC, 纸质
卡片尺寸	(L)45~100×(W)40~120×(T)0.3~1.2 mm
贴标速度	20,000 张/小时 (CR80 标准)
滚熨印速度	15,000 张/小时 (CR80 标准)
UV油墨印刷速度	12,000 张/小时 (CR80 标准)
喷码检测	26~45 位/码 错误 I (以错为对) 低于 百万分之一 错误 II (以对为错)低于2%
贴标精度	±1mm(运行方向偏差) ±0.5mm(横向偏差)
覆盖检测	位置偏差>±1.5 mm 检测率 > 99%
总额定功率	220VAC 50Hz 3.5KW 气压 0.6 Mpa
环境需求	环境温度 5~50 °C 湿度 15~90% (无凝结)
机器重量	大约1,000 Kg (与选项有关)
机器尺寸	大约 (W)0.76 x (L)7.29 x (H) 2.0 m (与选项有关)
(客户可根据自己的要求选择功能模块)	



Colamark
Cardsmark
Cardsmark Card Personalization System

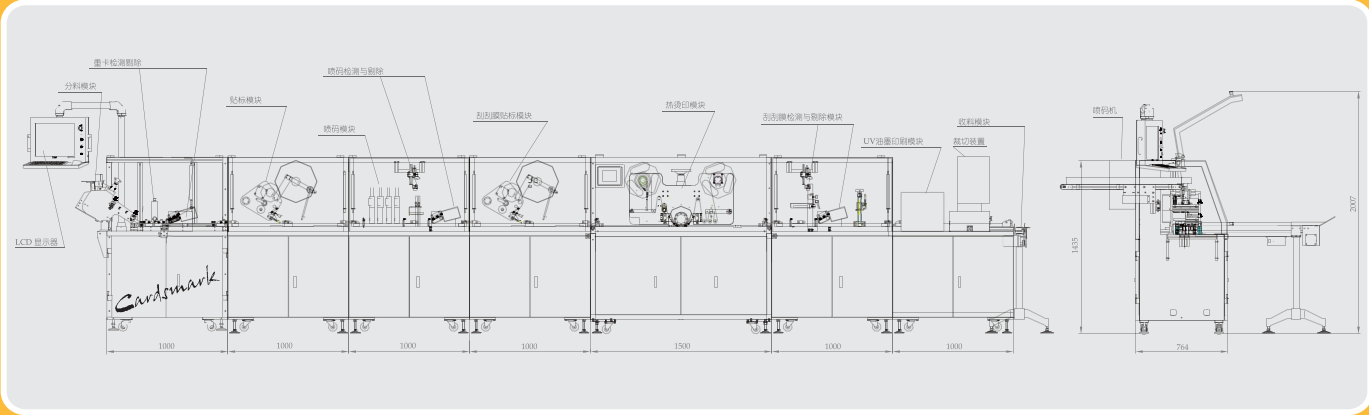

达尔嘉 • 卡智码
智能卡个性化处理系统

由于产品升级和设计上的不断更新，本公司保留对单张的产品规格作出修改的权利，而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司 广州经济技术开发区 锦绣路明华三街3号 振兴工业大厦中座
电话：(020) 8221 6718 传真：(020) 8221 5799 邮编：510730
电邮：info@colamark.cn 网址：www.colamark.cn

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
香港 • 广州 • 上海 • 北京 • 青岛 • 沈阳 • 武汉 • 成都 • 昆明

达尔嘉 • 卡智码

智能卡个性化处理系统

卡智码具有强大的资讯处理功能、出众的产品效果、
高效的生产能力、灵活的功能组合、可靠的安全保障



① 控制软件

具有接受密码资料数据库、下载喷印信息、保留已喷印记录、保留检测剔除记录、提供系统运作记录、自动生成资料报表，实现整套系统与各功能模块的操作控制，极大地满足生产物流管理需求，节约成本



② 分料模块

将整叠空卡有序分开，整齐输送；操作员可随时补充空卡以确保连续工作。可选配重卡剔除装置，效检出重卡，避免粘合的卡片影响生产流程，出现漏喷或误喷等故障



③ 喷码模块

是一个单独的具有输送带可移动的模块。可选配使用大部分品牌喷码机（Image、Domino、Videojet、Linux、Hitachi等），可以根据需要选配多个喷头



④ 喷码检测模块

捕捉卡片上的喷印影像，通过OCR自动识别（喷印资料与原资料相比）确保资料正确。错码或不能辨认的卡片（位置偏移、字符变形、断层不完整、不清晰）将会被剔除



⑤ 贴标模块

快速、精确、可靠，将专用刮刮膜标签覆盖需保密的信息，（带防撕切口、防强光穿透）完全符合电信、联通等卡片标准，可选用瑞士COLLAMAT贴标头及检测单元



⑥ 热烫印模块

烫印刮刮墨覆盖方式：热打印色带气动烫印，定位准确、自动调温、印迹清晰快干、效果可靠



⑦ UV油墨印刷模块

对已贴标或烫印刮刮膜的卡片上面再次进行图形UV印刷，加强防撕、防刮的功能，大大提高了卡片的安全性



⑧ 收料模块

收集已处理好的合格卡片以便人工转到后道工序，还可根据预设数量自动分堆，方便用户的收集统计

Cardsmark 是一套采用全新设计理念，针对卡片（或其它薄片状物料）资料喷印与密码覆膜的标志性产品：分卡、喷印、覆膜、检测、剔除、收卡一步到位，广泛适用于电信、移动通讯等制卡生产企业。

Cardsmark 具有强大的资讯处理功能、出众的产品效果、高效的生产能力、灵活的功能组合、可靠的安全保障。